
Artikel-Nr.: **3770**

# Fitness Performance Elite Trainingsboden (DZ)

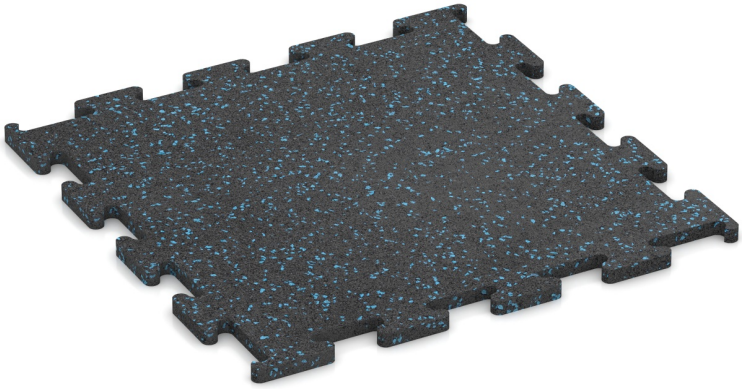


Der Fitness Performance Elite Trainingsboden ist ein kalibrierter Sportboden aus PU gebundenem Gummigranulat für Fitnessstudio, CrossFit-Box, HYROX und Homegym. Jede Platte wird als übergroßer Rohling gepresst und nach einer ausreichend langen Abkühl- und Reifephase rundum präzise auf Maß geschnitten. Die Puzzleverzahnung ist exakt und ohne Fase geschnitten. So liegen die Platten dicht an dicht, und die Fläche wirkt fast wie aus einem Stück. Die Platten haben eine hohe physikalische Dichte und sind druckfest, griffig und sehr abriebfest. Racks, Bänke und Cardiogeräte können direkt auf die Platten gestellt werden. Der Boden mindert Geräusche und Vibrationen.

Verlegt wird schwimmend, also ohne Kleber. Für eine Fläche werden immer Platten eines Formats verwendet. Die Randplatten können mit einer Kreissäge oder Stichsäge zugeschnitten werden. Für eine höhere Stoßdämpfung oder Schwingungsreduzierung werden Funktionsplatten Typ XX untergelegt.

## Produktdaten


| | | | |
|---|---|---|---|
| Farbdesign | **Leicht Blau Gesprenkelt** | Gewicht | **3.75 kg/Stück = 15 kg/m²** |
| Montage | **Ausgeschnittene Puzzle-Verzahnung ohne Fase** | Umrechnung | **1 m² = 4 Stück** |
| Außenmaß | **530 x 530 x 15 mm** | Nutzmaß | **50 x 50 x 1,5 cm \| 0,25 m²** |

## Eigenschaften



### Farbdesign Leicht Blau Gesprenkelt

Leicht Blau Gesprenkelt ist ein tiefes Schwarz mit wenigen, locker verteilten blauen Sprenkeln. Sie setzen einen kühlen, zurückhaltenden Akzent; das Schwarz bleibt kräftig und bestimmend. Die blauen Körner sind durchgefärbtes EPDM-Granulat, gemischt mit schwarzem Gummigranulat aus Altreifen. Abrieb nimmt ihnen die Farbe nicht, denn sie sind durch und durch blau. Das Schwarz kann im Laufe der Zeit unter UV-Einwirkung zu Anthrazit werden. Neue Platten können bei direkter Sonne für einige Zeit etwas wärmer im Ton erscheinen.




### Montage

Die ausgeschnittene Puzzle-Verzahnung verläuft symmetrisch um die Platte. Zwischen den Platten bleibt nur eine Haarfuge, weshalb die einzelnen Platten in der Fläche kaum zu erkennen sind. Jede Platte wird rundum aus einem über mehrere Tage gereiften Rohling geschnitten. Sie ist dadurch besonders maßhaltig (kalibriert). Der Schnitt ergibt rechtwinklige Kanten ohne Fase. Jede Seite passt an jede Seite der Nachbarplatte. Die Zähne greifen passgenau ineinander und halten die Platten ohne Verklebung zusammen. In der Regel ist keine Randeinfassung nötig.



### Material

Das Produkt besteht aus schwarzem ELT-Gummigranulat mit einer feinen Körnung von 0,5 bis 2 mm. Beigemischt sind rund 10 % farbiges EPDM-Granulat. ELT steht für „End of Life Tyres“, das Granulat stammt also aus Altreifen. Es besteht aus Naturkautschuk (NR) und Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR). EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) ist ein neu hergestellter Synthesekautschuk, durchgefärbt und frei von Schadstoffen. Beide Anteile sind mit PU-Bindemittel gebunden. In der fein strukturierten, überwiegend schwarzen Oberfläche sind die EPDM-Körner als einzelne Farbpunkte zu sehen.



### Unterseite

Die Unterseite ist eben und ohne eingeprägte Struktur. Das Produkt liegt vollflächig auf, darunter bleibt kein Hohlraum für ablaufendes Wasser. Im Außenbereich muss Oberflächenwasser dem Gefälle der Fläche folgend ablaufen können. Reicht das Gefälle nicht aus, sind bauliche Maßnahmen einzuplanen. Verlegt wird auf einem dauerhaft tragfähigen Untergrund. Die Einbauhinweise sind zu beachten.

Artikel-Nr.: **3770**

# Fitness Performance Elite Trainingsboden (DZ)

## Eigenschaften

**Schadstoffgrenzwerte eingehalten**
Hält die in der EU geltenden Schadstoffgrenzwerte ein. Der anfängliche Gummigeruch lässt nach.

**Efl (Cfl-s1 auf Anfrage)**
Normal entflammbar. Auf Anfrage auch in Cfl-s1 lieferbar.

**Innenbereich**
Nur für Innenräume geeignet.
Stehendes Wasser vermeiden.

## Technische Daten

Die wichtigsten technischen Eigenschaften der WARCO-Produkte werden auf einer Skala von 1 bis 5 bewertet. So lassen sich Produkte für denselben Einsatzzweck direkt miteinander vergleichen. Wie die Skalenwerte ermittelt werden, erläutert die jeweilige Produktseite.

Gleitreibung Klasse DS (DIN EN 14041) – Skalenwert 1: Gleitreibungskoeffizient ca. 0,30

Druckfestigkeit – Skalenwert 5: kein bleibender Eindruck nach 24 Stunden Entlastung (BS 7188)

Abriebfestigkeit – Skalenwert 5: höchste Stufe (BS 7188)

Wasserdurchlässigkeit (DIN EN 12616) – Skalenwert 1: Infiltration ca. 0 mm/h (0 l/(m²·h))

Wärmedämmung – Skalenwert 2: Wärmeleitfähigkeit ca. 0,12 W/(m·K)

Rutschhemmung (DIN EN 16165) – Skalenwert 2: mittlerer Akzeptanzwinkel ca. 13°, Bewertungsgruppe R10

Stoß- und Schwingungsdämpfung, Trittschalldämmung – Skalenwert 1: spürbare Dämpfung

Scheinbare Dichte – Skalenwert 5: ab 1.000 kg/m³

**WARCO Bodenbeläge GmbH**
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Terminvereinbarung erforderlich.

Fachberatung
06321 915 29 90

E-Mail: info@warco.de
Internet: www.warco.de

07/11/2026